

# LSF-100s PaintStop

ISO Grov

**LSF-100s PaintStop** er et grovfilter som er spesielt beregnet som avtrekksfilter (gulvfilter) i lakkeringsanlegg.

Filterduken har svært lang levetid sammenlignet med tilsvarende produkter på markedet.

Lange serviceintervaller og lavt trykkfall sikrer god filterøkonomi, og ikke minst lavt energiforbruk.

LSF-100s PaintStop er laget av progressivt oppbygd glassfibermateriale. Produksjonsprosessen bruker avansert teknologi for å oppnå optimal størrelse og utforming av glassfibrene.


For å sikre en jevn og god kvalitet på duken, og en optimal fordeling av fibre, er produksjonsprosessen kontinuerlig overvåket.

De svært tynne fibre i duken har en unik utforming, noe som sammen med den progressive oppbyggingen av filtermediet bidrar til at filteret har en perfekt kombinasjon av lavt trykkfall og høy støvlagringsevne.

Den spesielle oppbyggingen av LSF-100s PaintStop gir en dybdeeffekt som sikrer at hele filterarealet blir utnyttet.

Materialet er selvbærende, og dette bidrar til at filteret er stabilt, selv under relativt store luftmengder.

LSF-100s PaintStop leveres som hele ruller på 0,5, 0,75 og 1 meter. Lengde på rullene er 25 meter. Filterduken kan også leveres ferdig kappet i den størrelsen du ønsker.

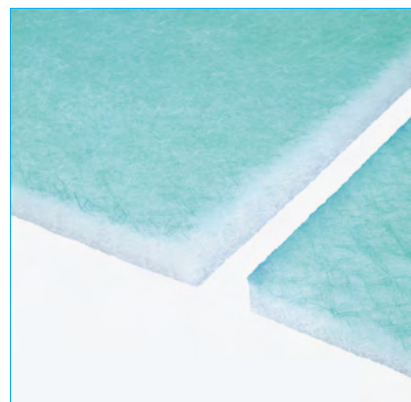

## BRUKSOMRÅDE

- Avtrekksfilter i lakkeringsanlegg

## FORDELER

- God støvlagringsevne
- Lavt trykkfall
- Lange serviceintervaller
- Stabilt under stor belastning

## EGENSKAPER

<b>Filterklasse (ISO 16890)</b>	ISO Grov
<b>Filtermedie</b>	Glassfiber
<b>Tykkelse (mm)</b>	110
<b>Farge renluftsside</b>	Hvit
<b>Vekt (g/m<sup>2</sup>)</b>	360
<b>Temperaturgrense (°C)</b>	120



## TEKNISKE DATA

Varenr.	Betegnelse	Dimensjon (mm)	Areal (m <sup>2</sup> )	Nom. lufthastigh. (m/s)	Energiklasse	Energibehov (kWh/år)	Trykkfall (Pa)
*	LSF-100s PaintStop	*	*	1,5-2,5	n/a	n/a	24/39

