

Panelfilter Carbopleat er et kompakt ventilasjonsfilter som kombinerer partikkelfiltrering og luktfjerning i ett og samme filtertrinn.

Filtermaterialet er produsert av et pleatet polyestermedie i G4-kvalitet som filtrerer bort grove partikler fra luften. Polyestermediet er innsatt med aktivt kull, noe som dermed også gjør filteret egnet til luktfjerning. Levetiden på filtermediet (luktfjerningsegenskapene) er avhengig av hvor høy luktkonsentrasjonen er.

Panelfilter Carbopleat leveres med en solid plastramme, alternativt ramme i fuktbestandig papp. Filteret kan leveres i de fleste størrelser, inkludert de minste boligaggregatene. Filteret leveres i to tykkelser: 2 og 4" (48/96mm).


Bruksområde:

Som tilleggsfilter eller avtrekksfilter i ventilasjonsanlegg der det er behov for fjerne uønsket lukt.



Tekniske data	
Filtermedie	100% polyester
Adsorbent	Aktivt kull (kokosnøttskall)
Mengde aktivt kull	Min. 450 g/m ²
Trykkfall 1800m ³ /t	35 Pa
Temperaturgrense	80°C
Fuktighetsgrense	80% RH
Kapasitet kull	CTC>85%

TRYKKFALLSDIAGRAM Panelfilter CP

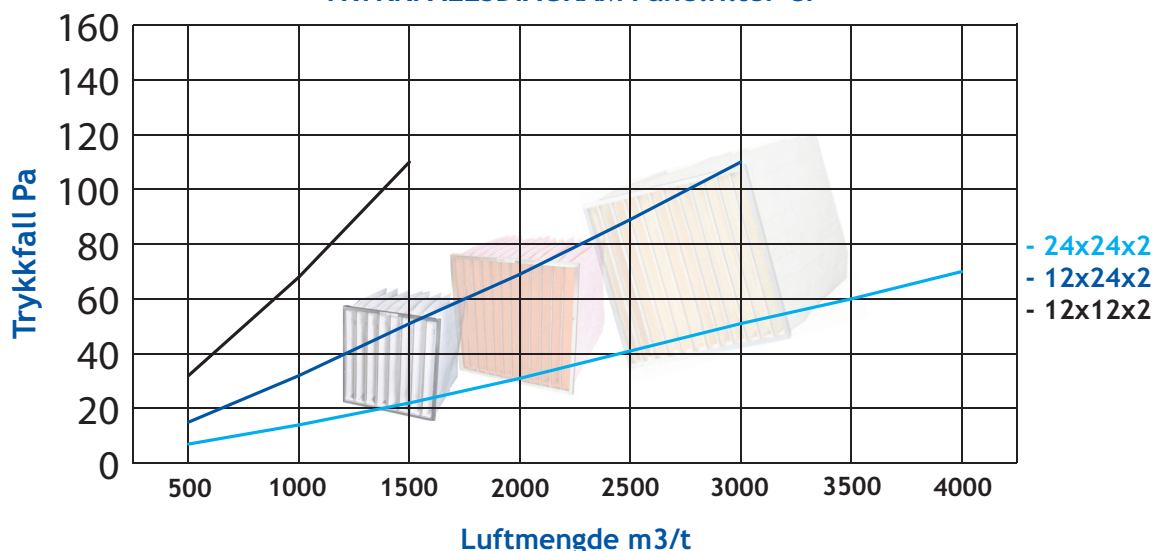

INTERFIL AS 062009